


Plastik Enjeksiyon

SBO / Silindir Başlı İtici Ondalık

Malzeme : Özel alaşımlı çelik 1.2516
Sertlik : 60+2 HRC / Kafa 45+5 HRC
Yüzey : sertleştirilmiş, taşlanmış.

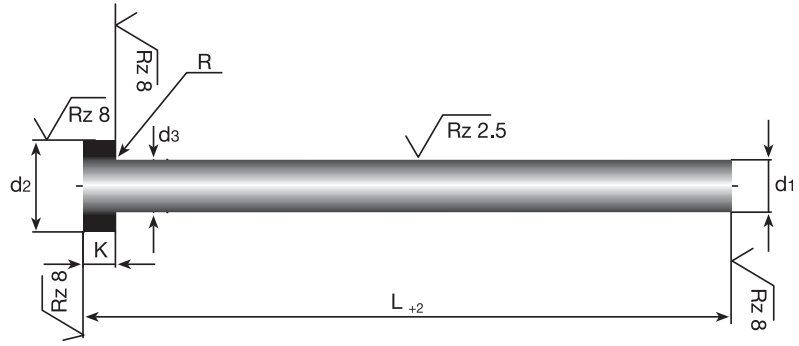

Sipariş Şekli : HBl d1 x L

*İsteğe göre temin edilir.



d1 h6	d2	d3	K +0,2	L ₊₂				
				100	125	160	200	250
1,1	2,50		1,2					
1,2								
1,3	3		1,5					
1,4								
1,6								
1,7								
1,8								
1,9								
2,1				4		2		
2,2								
2,3								
2,4								
2,6	5							
2,7								
2,8								
2,9								
3,1	6	d1 +0,03						
3,2								
3,3								
3,4								
3,6	7							
3,7								
3,8								
3,9								
4,1	8							
4,2								
4,3								
4,4								
4,6								
4,7								
4,8								
4,9								
5,1	10							
5,2								
5,3								
5,4								
5,6								
5,7								
5,8								
5,9								

Kademeli ve özel ölçü ürünler
süratle teslim edilmektedir.