

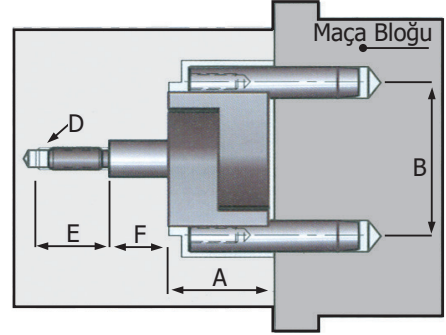



MAÇA TUTUCU MADALLI

Tespit pim montajlı, dengeli / hassas maça kilitleme ünitesi

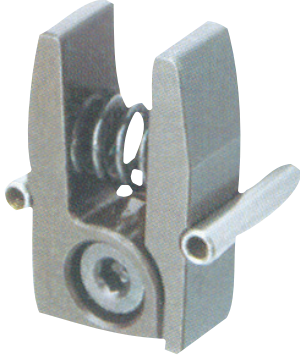


KOD	A	B	C	E	F
MTM 1040	10	21.5	18	9.5	5.1
MTM 1243	12	25.5	22	11	6.1
MTM 1650	16	31.5	28	11	8.1

KOD	G	H	L	D	Max. Tutma	Tespit Pimi
MTM 1040	7	17.5	40	M5	Ø 6 - 30	10
MTM 1243	7.5	18	43	M6		15
MTM 1650	9.5	20.5	50	M6		25

Malzeme : 1.2767
Sertlik : 55 - 62 HRC
Maksimum sıcaklık : 100°
Özellikle alaşımlı malzemeli kalıplarda tercih edilebilir.

Maça Tutucu Mandalı:

Deliklere eklenen maça civatası (F) çok derinden olmamalı. Maça gövdesikendini kilitledikten sonra düzgünce ve pürüzsüzce çalışması gerekir. Bu yüzden civatayı çok sıkmayın. Tespit pimi maçanın üstündeyken, maça gövdesi kalıbın üstüne tutturulur. Ayrıca maça kaydırma mesajesi tam olarak hesaplanıp montajı yapılmalıdır.

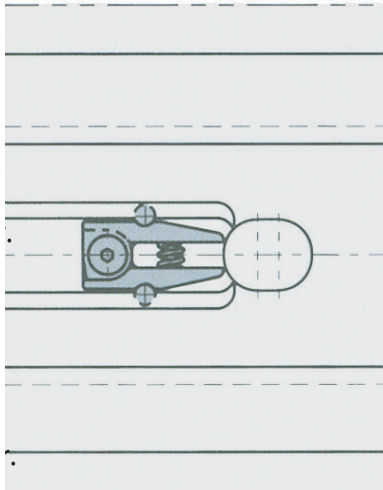

Montaj Örneği

