


Yaylı Kalıp Kaldırma Model DLS-DBS

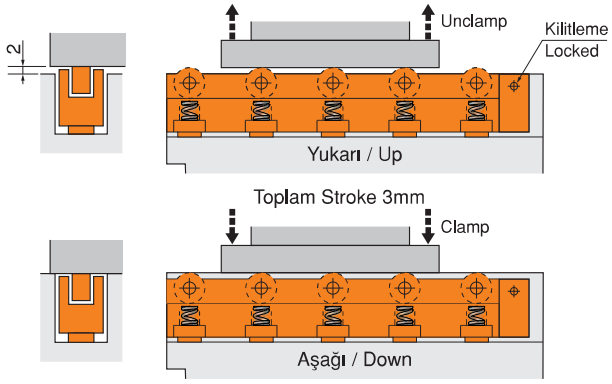




Dış Ölçüler Outline Dimensions	D□18 Serisi / Serial 
Pleyt için işlem ölçüsü (U-Kanal) Processing Size for Plate (U-slot)	


Referans Nr.	L	D□18					
		DLS18			DBS18		
		Rulo Roller (DLS)		Kapasite Capacity kg	Misket Ball (DBS)		Kapasite Capacity kg
1022-0200	200	3	4	200	5	6	150
1022-0300	300	5	6	300	7	8	200
1022-0400	400	6	7	350	10	11	275
1022-0500	500	8	9	450	12	13	325
1022-0600	600	9	10	500	15	16	400
1022-0700	700	11	12	600	17	18	450
1022-0800	800	12	13	650	20	21	525
1022-0900	900	14	15	750	22	23	575
1022-1000	1000	15	16	800	25	26	650

Ürün Nr. 1022 Hidrolik Kalıp Kaldırma Model DLS-DBS
- Standart Sıcaklık : 60°
- Opsiyonel Sıcaklık : 160°

Product Nr. 1022 Die Lifter Hydraulic Model DLS-DBS
- Standard Temperature : 60°
- Optional Temperature : 160°

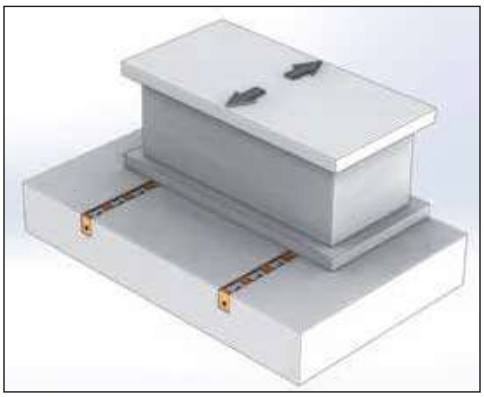


Model DLS Hareket Yönü
Model DLS Movement Direction


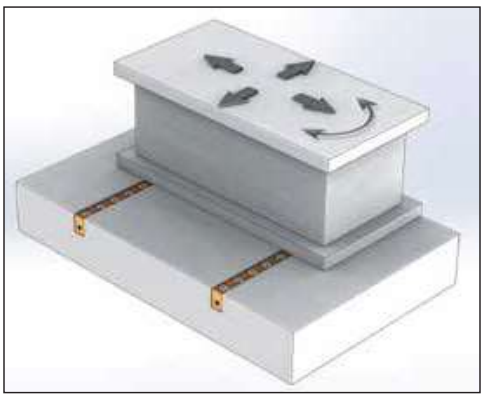


Model DBS Hareket Yönü
Model DBS Movement Direction

Yaylı Kalıp Kaldırma Model DLS-DBS

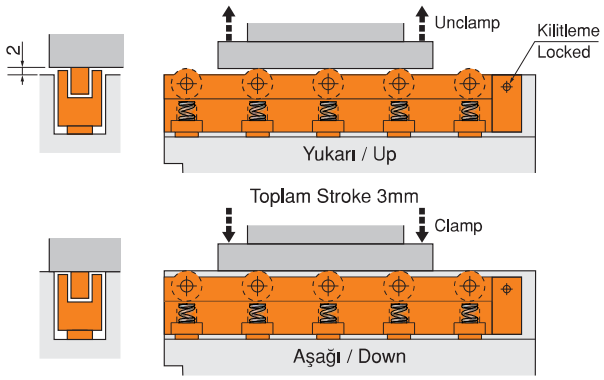




Dış Ölçüler Outline Dimensions	D□22 Serisi / Serial 
Pleyt için işlem ölçüsü (U-Kanal) Processing Size for Plate (U-slot)	


Referans Nr.	L	D□22					
		DLS22			DBS22		
		Rulo Roller (DLS)		Kapasite Capacity kg	Misket Ball (DBS)		Kapasite Capacity kg
1022-0200	200	3	3	240	5	5	200
1022-0300	300	5	5	400	7	7	280
1022-0400	400	6	6	480	10	10	400
1022-0500	500	8	8	640	12	12	480
1022-0600	600	9	9	720	15	15	600
1022-0700	700	11	11	880	17	17	680
1022-0800	800	12	12	960	20	20	800
1022-0900	900	14	14	1120	22	22	880
1022-1000	1000	15	15	1200	25	25	1000

Ürün Nr. 1022 Hidrolik Kalıp Kaldırma Model DLS-DBS
- Standart Sıcaklık : 60°
- Opsiyonel Sıcaklık : 160°

Product Nr. 1022 Die Lifter Hydraulic Model DLS-DBS
- Standard Temperature : 60°
- Optional Temperature : 160°

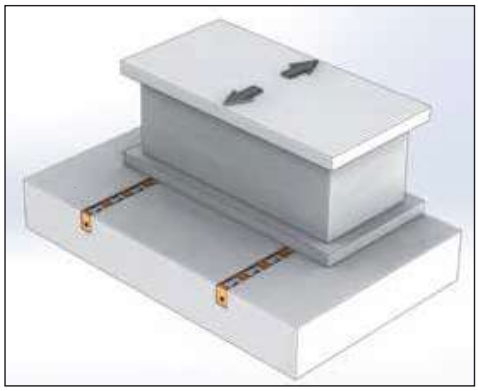


Model DLS Hareket Yönü
Model DLS Movement Direction


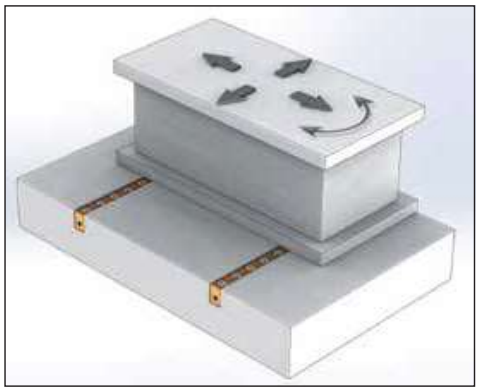


Model DBS Hareket Yönü
Model DBS Movement Direction


Yaylı Kalıp Kaldırma Model DLS-DBS

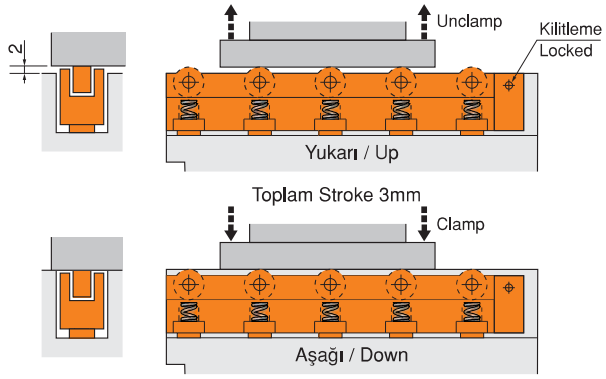




Dış Ölçüler Outline Dimensions	D□28 Serisi / Serial 
Pleyt için işlem ölçüsü (U-Kanal) Processing Size for Plate (U-slot)	

Referans Nr.	L	D□28					
		DLS28			DBS28		
		Rulo Roller (DLS)		Kapasite Capacity kg	Misket Ball (DBS)		Kapasite Capacity kg
1022-0200	200	3	4	500	5	5	315
1022-0300	300	5	6	750	7	7	441
1022-0400	400	6	7	875	10	10	630
1022-0500	500	8	9	1125	12	12	756
1022-0600	600	9	10	1250	15	15	945
1022-0700	700	11	12	1500	17	17	1071
1022-0800	800	12	13	1625	20	20	1260
1022-0900	900	14	15	1875	22	22	1386
1022-1000	1000	15	16	2000	25	25	1575
1022-1100	1100	16	17	2125	27	27	1701
1022-1200	1200	17	18	2250	30	30	1890
1022-1300	1300	18	19	2375	32	32	2016
1022-1400	1400	19	20	2500	35	35	2205
1022-1500	1500	20	21	2625	37	37	2331
1022-1600	1600	22	23	2875	40	40	2520
1022-1700	1700	24	25	3125	42	42	2646
1022-1800	1800	25	26	3250	45	45	2835
1022-1900	1900	27	28	3500	47	47	2961

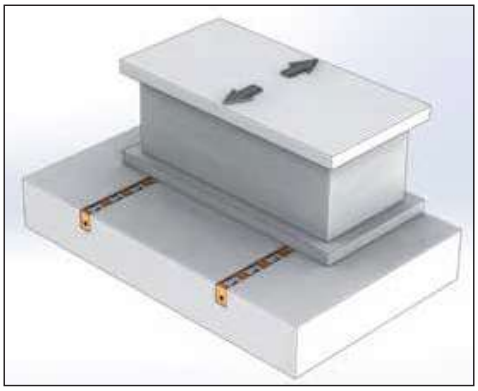

Model DLS Hareket Yönü
Model DLS Movement Direction

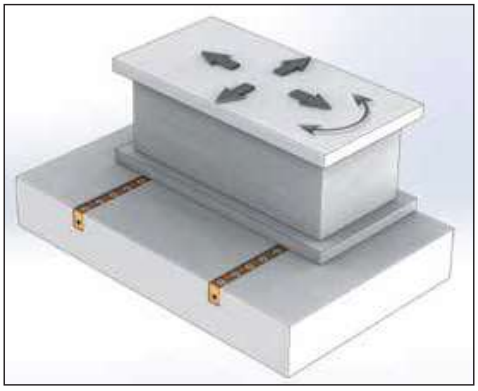


Model DBS Hareket Yönü
Model DBS Movement Direction



Ürün Nr. 1022 Hidrolik Kalıp Kaldırma Model DLS-DBS
- Standart Sıcaklık : 60°
- Opsiyonel Sıcaklık : 160°

Product Nr. 1022 Die Lifter Hydraulic Model DLS-DBS
- Standard Temperature : 60°
- Optional Temperature : 160°


Yaylı Kalıp Kaldırma Model DLS-DBS

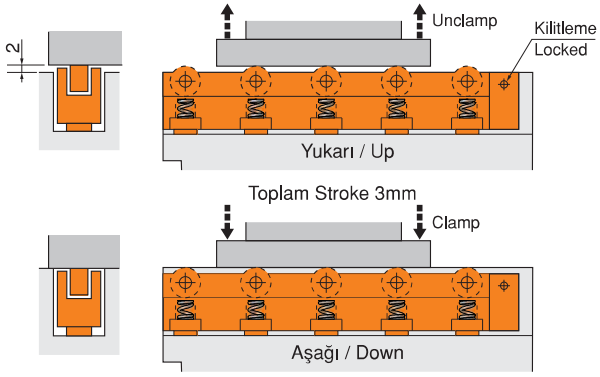




Dış Ölçüler Outline Dimensions	D□36 Serisi / Serial 
Pleyt için işlem ölçüsü (U-Kanal) Processing Size for Plate (U-slot)	

Referans Nr.	L	D□36					
		DLS36			DBS36		
		Rulo Roller (DLS)		Kapasite Capacity kg	Misket Ball (DBS)		Kapasite Capacity kg
1022-0200	200	3	3	600	5	5	500
1022-0300	300	5	5	1000	7	7	700
1022-0400	400	6	6	1200	10	10	1000
1022-0500	500	8	8	1600	12	12	1200
1022-0600	600	9	9	1800	15	15	1500
1022-0700	700	11	11	2200	17	17	1700
1022-0800	800	12	12	2400	20	20	2000
1022-0900	900	14	14	2800	22	22	2200
1022-1000	1000	15	15	3000	25	25	2500
1022-1100	1100	16	16	3200	27	27	2700
1022-1200	1200	17	17	3400	30	30	3000
1022-1300	1300	18	18	3600	32	32	3200
1022-1400	1400	19	19	3800	35	35	3500
1022-1500	1500	20	20	4000	37	37	3700
1022-1600	1600	22	22	4400	40	40	4000
1022-1700	1700	24	24	4800	42	42	4200
1022-1800	1800	25	25	5000	45	45	4500
1022-1900	1900	27	27	5400	47	47	4700

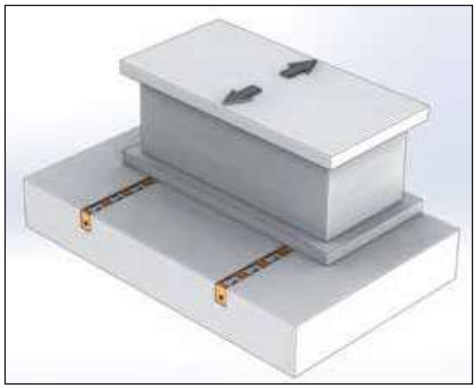

Model DLS Hareket Yönü
Model DLS Movement Direction

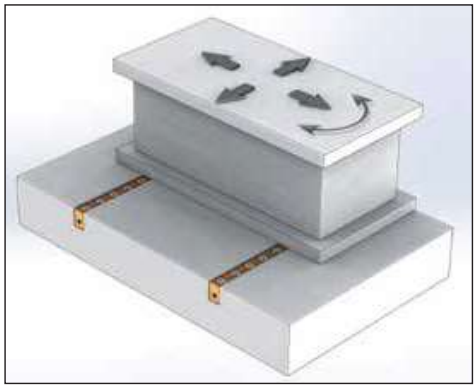

Model DBS Hareket Yönü
Model DBS Movement Direction

Ürün Nr. 1022 Hidrolik Kalıp Kaldırma Model DLS-DBS
- Standart Sıcaklık : 60°
- Opsiyonel Sıcaklık : 160°

Product Nr. 1022 Die Lifter Hydraulic Model DLS-DBS
- Standard Temperature : 60°
- Optional Temperature : 160°