

JBT 2000



JBT 1000



JBT 600



JBT 300



JBT 100




B.
(m



Tecnoma
(İtalya

ay

KAPALI



AÇIK

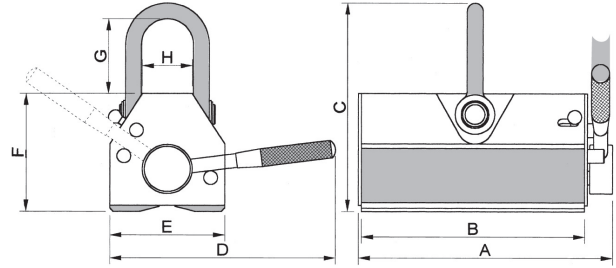

Kullanım şekli : Manyetik kaldıraç 'off' durumunda iken malzemenin üzerine konulur. Kol 'on' konumuna getirildiğinde malzemeyi tutar. Taşıma sonrasında tekrar 'off' durumuna getirilir. Manyetik kaldıraç boşta iken kesinlikle kol 'on' konumunda bırakılmamalıdır. Aksi takdirde kaldıraç aniden malzemenin üzerine yapışır ve tehlike oluşturur. **Taşınacık malzeme yüzeyinin kesinlikle temiz olmasına önem gösterilmelidir.**

MODEL	Kapasite	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg	Kod
100	100 Kg	107	84	120	125	60	71	41	30	3	2018 - 060
300	300 Kg	180	155	156	185	90	93	51	41	9	2018 - 061
600	600 Kg	255	224	212	260	115	120	77	52	21	2018 - 062
1000	1000 Kg	280	245	286	371	165	169	97	87	54	2018 - 063
2000	2000 Kg	422	380	348	512	216	215	105	121	128	2018 - 064

Her Kaldıraç Kendi Kapasitesinin 3 Katı Ağırlığında Malzeme ile Test Edilmiştir. Verilen Değerler Dahilinde Güvenle Kullanabilirsiniz.

MODEL	Düz Malzeme		Yuvarlak Malzeme		Maksimum Uzunluk
	Max. Taşıma Kapasitesi	Min. Malzeme İnceliği	Max. Taşıma Kapasitesi	Minimum Çap	
100	100 Kg	15 mm	45 Kg	150 mm	1000 mm
300	300 Kg	25 mm	135 Kg	250 mm	1500 mm
600	600 Kg	30 mm	270 Kg	350 mm	2000 mm
1000	1000 Kg	40 mm	450 Kg	450 mm	2500 mm
2000	2000 Kg	55 mm	900 Kg	550 mm	3000 mm