

Delik İşleme Aparatı



Referans Nr.	J x M	k	h	h1	e	L	L1	L2	 kg
2390-010	ISO30-M12	83	99	35	18	85	128	26	5.6
2390-015	ISO40-M16								5.9
2390-020	ISO50-M24								6.1
2390-025	BT40 - M16								6.2
2390-030	BT50 - M24								8.1
2390-035	SK40 - M16					132			9.1
2390-040	SK50 - M24								9.2
2390-045	MK4 - M16								6.1
2390-050	MK4 Kamalı								5.9
2390-055	MK5 - M20								7.1
2390-060	MK5 Kamalı								6.9




Ürün Nr. 2390 Delik İşleme Aparatı

Referans Nr.	L	L1	e	Kesici Uç tipi Cutting Edge type	kg
2395-1	85	-	18	DCMT	112
2395-2	95	-	18	DCMT	165
2395-3	132	-	18	DCMT	210
2395-4	-	128	18	-	408

• Ürünün kazağındaki alt deliklerine baraları takarak 18mm'den 100mm çapa kadar büyütme 0-100mm kadar derinliğe inebilir.

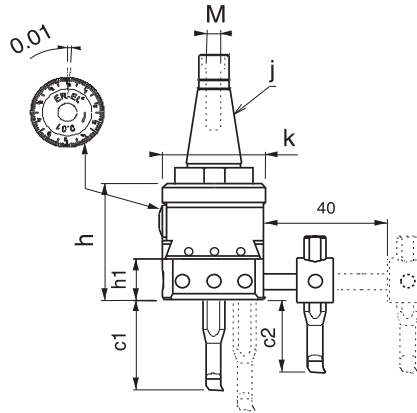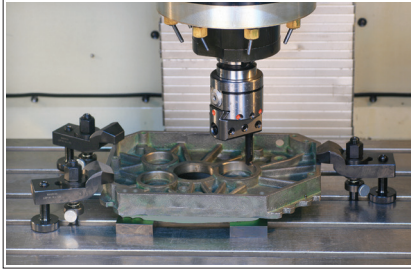


Modülerdir, sabitleme işlemi saat yönüne doğru vidalanarak yapılır.



Ürün Nr. 2390 Delik İşleme Aparatı

• Ürün 0.01 işleme hassasiyeti olup 18mm'den 210mm'ye kadar işlem yapabilir. Modüler sistem oluşu kullanım için kolaylık sağlar. Tutucu değiştirilerek CNC ve Mekanik tezgahlarda kullanım avantajı sağlar. Ürünün 4 ad. delik barası, 1adet "T" kanal temizleyici ile ahşap kutudadır. Değiştirilebilir tutucular: ISO30-40-50 BT40-50 SK40-50 MK4-5 ile kullanım imkanı..

Hassas Delik İşleme Aparatı

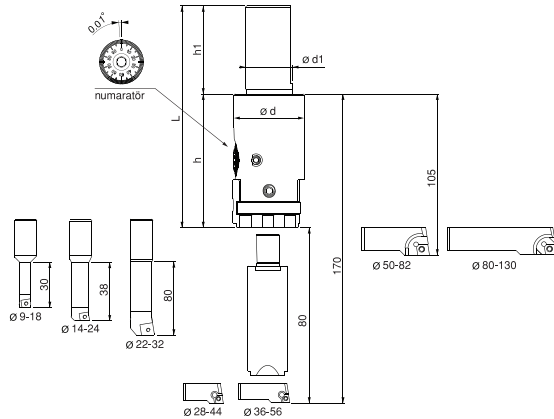

Referans Nr.	d	d1	h	h1	L	kg
2385-130	48	32	91	60	151	2.2

Ürün Nr. 2385 Hassas Delik İşleme Aparatı

Not:
Ø 52 den sonra
gövdeyle 105 mm
uzatma barıyla
170 mm
derinliğe ulaşır.



Ürün Nr. 2385 Hassas Delik İşleme Aparatı

• Ürün 0.01 işleme hassasiyetli olup 9mm'den 130mm çapa 170mm derinliğe işlem yapabilir değiştirilebilir bara va kartuş özelliği ile mükemmel kullanıma sahiptir